

KVD-65/68 Webtastatur

Vandalengeschützte Edeltastatur
speziell für Internet-Terminals. Als
Einbauversion mit oder ohne
integriertem Trackball erhältlich.



Beschreibung

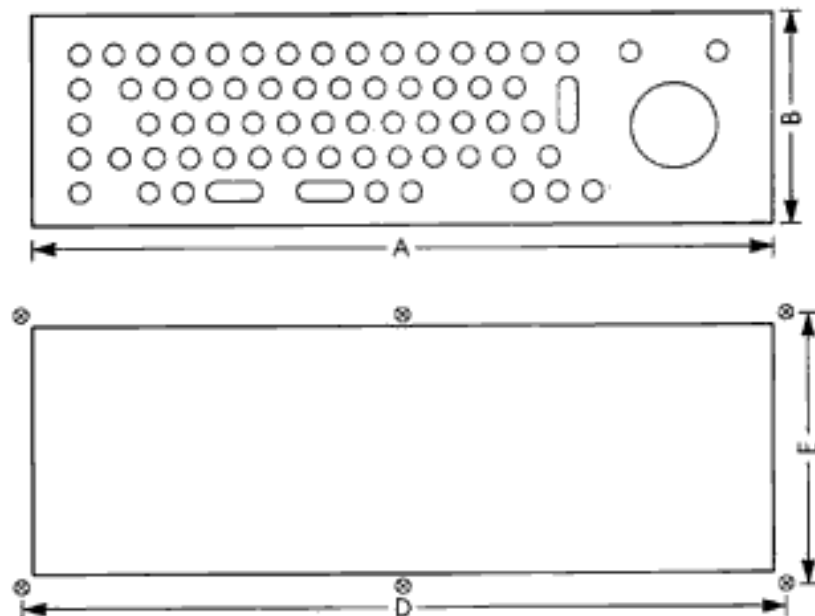
Das robuste und formschöne Eingabegerät wurde als Webtastatur mit 65 Tasten konzipiert. Die Tastatur arbeitet ohne Windows- und Funktionstasten. Das Besondere sind die Eingabetasten, die den Internet-Anwendern das Surfen wesentlich erleichtern durch die vorhandenen Sondertasten wie http://, www., .com, .net, @, etc.

Anwendungsbeispiele

Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalengefährdete Anwendungen in öffentlichen Bereichen als auch für Industrie- oder Maschinenbauanwendungen. Auch saubere Bereiche wie z.B. Internet-Terminals/Chemie oder Medizin empfehlen sich.

Besonderheiten

- Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar
- Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil und bewahrt sie vor äußeren Einflüssen.
- Mit einem Hub von 3,5 mm ist sie die erste Edelstahl-Schnellschreib-Tastatur.
- Die Tastatur ist nach DIN IP 65 staub- und spritzwassergeschützt
- Auch als Frontplatte mit integriertem Edelstahl [Trackball](#) erhältlich.
- Verfügt über keinerlei Funktions- und Steuerungstasten
- In verschiedenen Ländervarianten verfügbar
- Mit [USB](#) oder [PS/2](#) Anschluss

**Tastaturmaße**

A 390

B 129

C 35

Einbaumaße

D 311

E 112

Edelstahlfrontplatte 3,0 mm**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: ohne [Trackball](#) Abmaße: mit Trackball 350 x 129 x 25 mm 390, x 129, x 35 mm

Schutzgrad: IP65

Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenzahl: 65, 68

Tastaturlayout: Terminal

Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,65 N

Schaltweg: 3,25 ± 0,25 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß:	PS/2-USB
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +70 °C


Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>ohne Trackball, PS/2</i>		
KV1144	KVD-65-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1159	KVD-65-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
KV1258	KVD-65-PS2-I	PS/2 Anschluss, italiensches Layout
KV1237	KVD-65-PS2-UK	PS/2 Anschluss, UK-englisches Layout
KV1179	KVD-65-PS2-ES	PS/2 Anschluss, spanisches Layout
<i>ohne Trackball, USB</i>		
KV1261	KVD-65-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KV1272	KVD-65-USB-HU	USB Anschluss, ungarisches Layout
KV1329	KVD-65-USB-Portugiesisch	PS/2 Anschluss, portugiesisches Layout
KV1273	KVD-65-USB-Französisch	USB Anschluss, deutsches Layout
KV1269	KVD-65-USB-US	USB Anschluss, US Layout
KV1200	KVD-65-USB-CH	USB Anschluss, schweizer Layout
KV1270	KVD-65-USB-UK	USBAnschluss, UK-englisch Layout
KV1271	KVD-65-USB-ES	USB Anschluss, spanisches Layout
<i>mit Trackball, PS/2</i>		
KV1168	KVD-68-Track-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1303	KVD-68-Track-PS2-US-Arab	PS/2 Anschluss, US-arabisches Layout
KV1301	KVD-68-Track-PS2-ES	PS/2 Anschluss, Spanisches Layout
<i>mit Trackball, USB</i>		
KV1295	KVD-68-Track-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KV1324	KVD-68-Track-USB-GR	PS/2 Anschluss, Griechisches Layout
KV1325	KVD-68-Track-USB-Schweizer-Ger	PS/2 Anschluss, Griechisches Layout

KV1169

KVD-68-Track-USB2-US

PS/2 Anschluss, US Layout

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	Advertisement: KIOSK EUROPE Autumn 2006 KVD-65 Stainless Steel Keyboard for Web-Applications

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11