



CleanKey Einbauversion mit PS/2 Anschluss

Die Flachtastatur aus Edelstahl ist durch die Piezo-Technik völlig abgedichtet und vor allem im Lebensmittelbereich hervorragend einsetzbar.

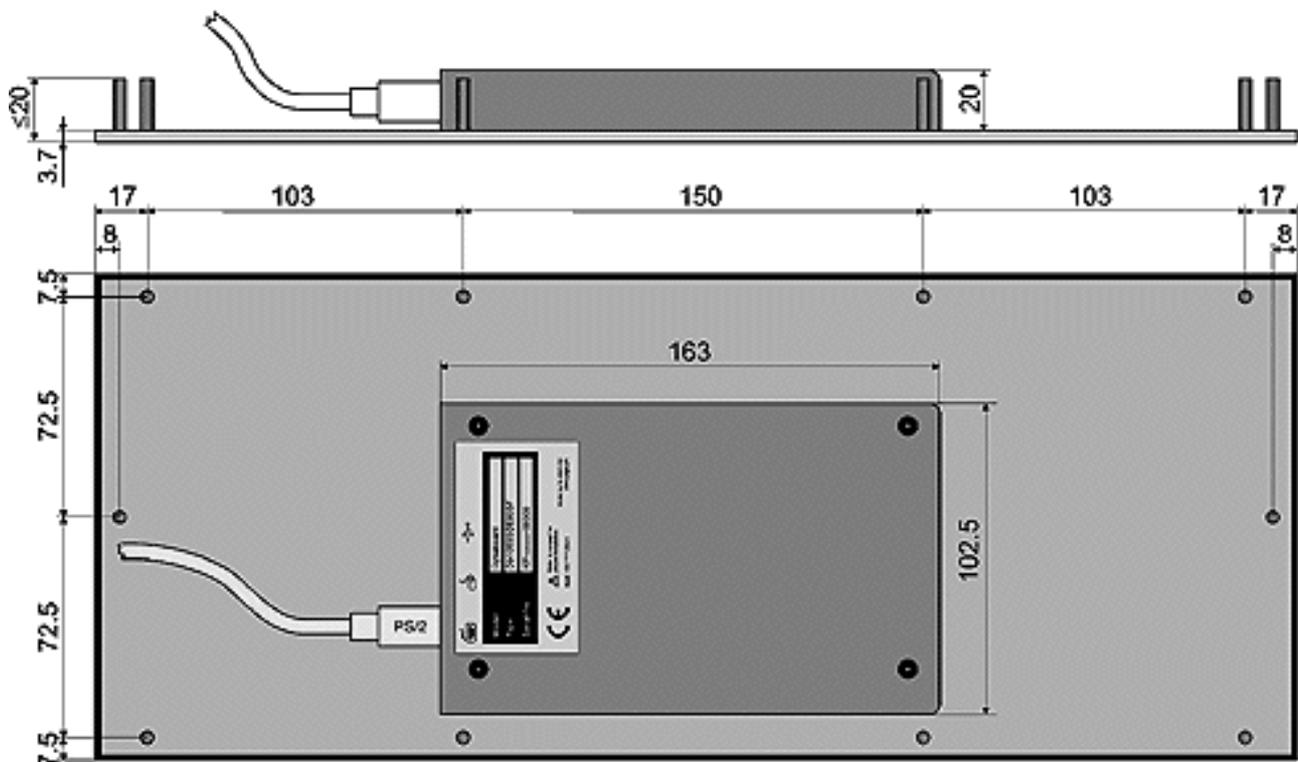

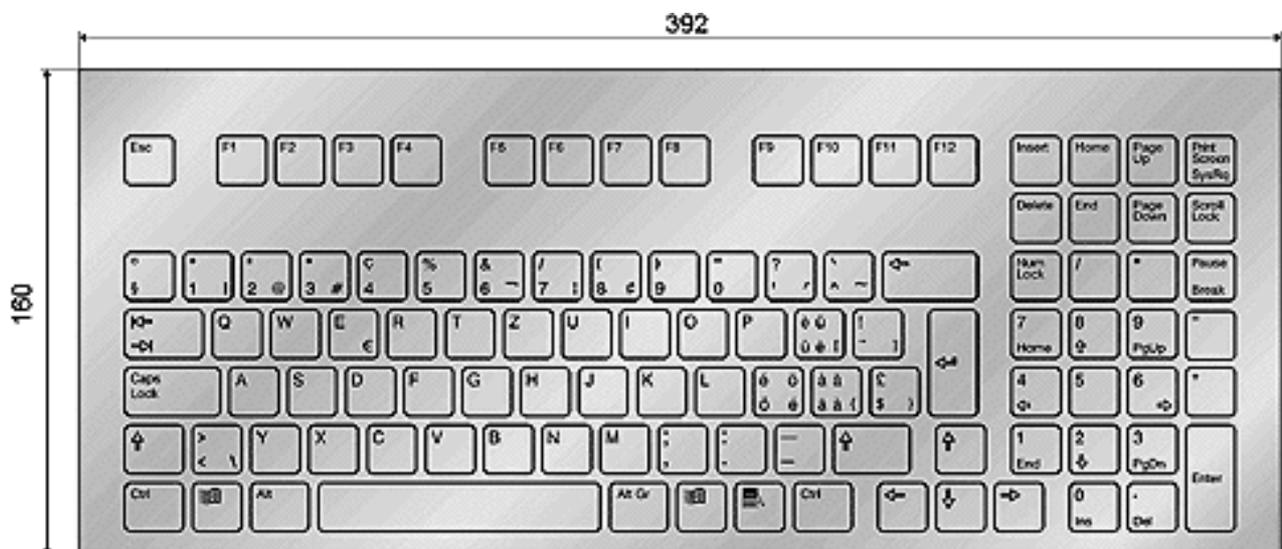

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäusematerial: Edelstahl
 Schutzgrad: IP67 Frontseitig (rückseitig IP54)
 Abmaße: 392 x 160 x 33 mm
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Piezo
 Tastenanzahl: 104
 Tastaturlayout: Windows98-Deutsch
 Lebenszeit: 50 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: $1 \pm 0,7$ N
 Schaltweg: 0 ± 0 mm
 Tastenbedruckung: Elektrolyt-Signiesirung

Mechanische Daten

Metal:

Elektrische Daten

Anschluß: [USB & PS/2](#)
 Betriebsspannung: $5 \pm 4,95$ V
 Stromaufnahme: $180 \pm$ mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -25 °C bis +55 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +80 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1218	CleanKey-Einbau-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1219	CleanKey-Einbau-PS/2-US	PS/2 Anschluss, us Layout

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	PI 046 - 19.09.2002 CleanKey-Maxi CleanKey-Maxi - Blitzblank und steril!

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11