

GFT-51-Touch Matrix Tastaturfolie

Komplettes Layout einer Standardtastatur lieferbar mit passendem Controller und Gehäuse.


**Beschreibung**

Die GFT-51 Tastaturfolie mit integriertem [Touchpad](#) ist als Matrix mit passendem Controller lieferbar und zur Integration in das von GeBE angebotene Polystyrol-Tischgehäuse geeignet.

Features

- Die 1,5 mm dicke Tastaturmatte hat erhabene, farbig aufeinander abgestimmte Membrantasten. Sie wird standardmäßig in zwei unterschiedlichen RAL-Farben geliefert (RAL 7037 Dusty Grey oder RAL 7035 Light Grey).
- Lieferbar mit GCK-990 Tastaturcontroller von GeBE
- Auf Anfrage: Kundenspezifische Anpassungen von Tastenform und -farben sowie OEM-Logo
- Mit integrierten Metall[Schnappscheiben](#) von 12 mm Durchmesser. Zum Verkleben der Folie werden nur hochwertige 3M Kleber verwendet.
- Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN [IP65](#) frontseitig ([NEMA 4](#))
- Die Tastenmechanik der GFT-51 basiert auf 9 mm Metallschnappscheiben inklusive Goldkontakten, sowie einem 13 mm Tasten-Pitch

- graphic part

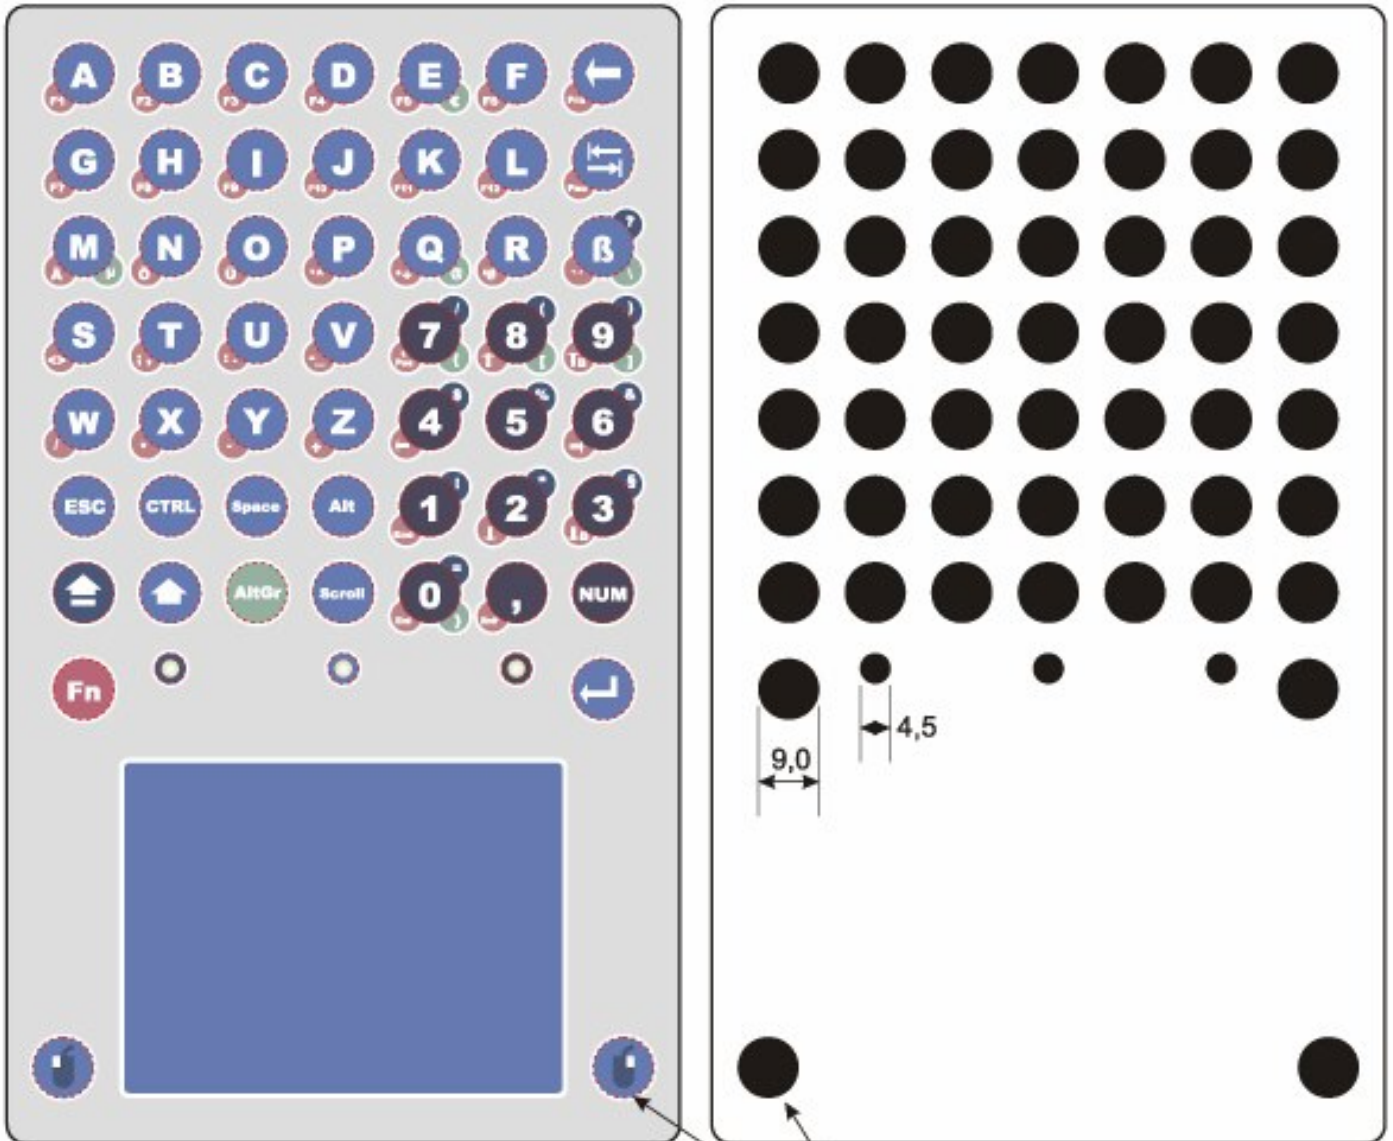

Embossing shape



Legende:

-  = RAL 7040 (for Background)
-  = RAL 5007 (Keybackgrounds)
-  = RAL 5000 (for Shift Keys)
-  = RAL 6033 (Alt-Gr Functions)
-  = RAL 9010 white for Key Border
-  = RAL 4002 (Function Keys)
-  = RAL 5008 (NUM Keys)
-  = White transparent (SMD Window)



= White transparent (SMD Window)

Graphic foil: Polyester 0,15mm
 Adhesive: 3M
 N° of colors: 7
 Keys: Embossed, metal tactile Ø 9.0 mm
 SMD LED: 3 yellow, low current
 LED window: Mat transparent - white, embossed
 Connector: Whitout connector, 16 + 18 pins, pitch 1,25mm

FRONT VIEW

	Name	
	Date	27.09.2005
	Signature	
Sign:	ETP 7119	Kode: 33 719 021
Project:	GTF 51 - Touch	
	GEBE	

Technische Daten**Mechanische Daten**

Schutzgrad: [IP65](#)
 Abmaße: 100 x 180 x 0,15 mm

Tasten

Tastenmechanik: Knackfrosch
 Tastenanzahl: 51
 Tastaturlayout: Deutsch oder US
 Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 2 N
 Schaltweg: 0,3 mm
 Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss: Matrix
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 4 mA


Umwelt


Betriebstemperatur: von 0 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KS2207	GFT-51-D-Touch-Matrix	Matrix, Deutsch
KS2221	GFT-51-US-Touch-Matrix	Matrix

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1364	Anschlusskabel USB	Anschlusskabel USB
KK1177	Anschlusskabel-PS/2	Anschlusskabel PS/2
CS1117	GCK-990-STD-51-PS/2-USB	Controller Für GFT-51
TT1024	STP-1-PS/2	Touchpad PS/2

**Katalog-Querverweise**

Klick!	Titel
	GFT-51-T-Touch im Polystyrol-Gehäuse Komplettes Layout einer Standardtastatur geeignet für extrem beengte Arbeitsverhältnisse.

sales@tastaturen.com **Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11**