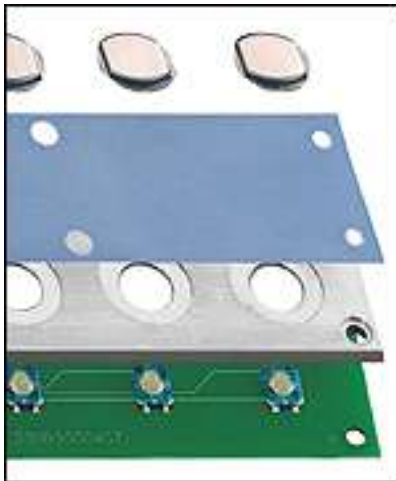


KVS-Serie Tastenreihe

Edelstahl-Tastatur-Streifen 4/6 Taster

**Beschreibung****Anwendungsbeispiele:**

Die Edelstahl-Tastatur-Streifen sind für den Einsatz in Frontpanel Eingabe-Systemen ausgelegt.

Anwendungsfelder sind Selbstbedienungsautomaten und Point-of-Sales Applikationen, sowie alle Anwendungen in denen vandalensichere Eingabe-Elemente gefordert werden.

Die Streifenmodule sind als Einfachkappen-Modul mit vier Tasten und als Doppelkappen-Modul mit fünf Tasten ausgeführt.

Nach Einbau in eine Frontplatte wird die Schutzart IP65 (frontseitig) gewährleistet. Durch die besondere Ausführung der Tastenkappen, lassen sie sich im eingebauten Zustand nicht aushebeln.

Die Tasten sind als Matrix ausgeführt und passiv auf Pfostenverbinder verdrahtet. Die gute taktile Rückmeldung ist durch den Einsatz von Kurzhub-Tasten (Hub 0,6 bis 0,8 mm) gegeben.

Besonderheiten:

- gute Taktilität durch Kurzhub-Tasten
- 4-fach/6-fach Tastenstreifen
- nicht aushebelbar
- IP65 nach Einbau (frontseitig)
- universell einsetzbar
- 5 verschiedene Farbeinsätze für Doppelkappen

Technische Daten**Mechanische Daten**

Schutzgrad: IP65-nach einbau:frontseitig
Dichtmatte 0,5 dick

Abmaße:
4 fach Modul 137 x 34 x 13,6 mm
5 fach Modul 235 x 37 x 13,6 mm

Tasten

Tastenmechanik: Kurzhubtaste
Tastenzahl: 4/5/6
Schaltkraft: 4,5 ± N
Schaltweg: 0,1 mm

Elektrische Daten

Anschluß:
4 fach Modul stecker DIN 41651/10 pol
5 fach Modul stecker DIN 41651/14 pol

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +55 °C

Lagertemperatur: von -20 °C bis +70 °C

Lieferinformationen

Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß diese Module OHNE Frontplatte geliefert werden. Die Frontplatte Ihres Gerätes dient als Träger. Bitte beachten Sie das Bild des Aufbaus.

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>einfachtaste</i>		
KS2089	KVS-4-M	Matrix Anschluss
<i>doppeltaste</i>		
KS2090	KVS-5-M	Matrix Anschluss
KS2091	KVS-6-M	Matrix Anschluss

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11