

## KWD-86 Frontplattenversion in IP65

Als stabile Frontplattenversion eignet sich die Tastatur für den Einbau von vorne. Leichte Befestigung durch vorhandene Stehbolzen.




## Beschreibung

### Anwendungsbeispiele:

Die Tastatur ist geeignet für 19"-Anwendungen im Bereich Meßtechnik, Fahrzeugbau, Schifffahrt, Maschinenbau oder Industrie.

### Besonderheiten:

- 3HE Frontplatte
- Spürbar taktiles Schaltgefühl und hoher Bedienkomfort durch 1,5 mm Betätigungshub.
- Die Tastatur ist an alle gängigen Schnittstellen anschließbar.
- Durch die ergonomische Bauform wird dem Anwender ein komfortables Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt.
- Hochwertige Beschriftung im Laserverfahren.
- Auch als Tischversion lieferbar.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.

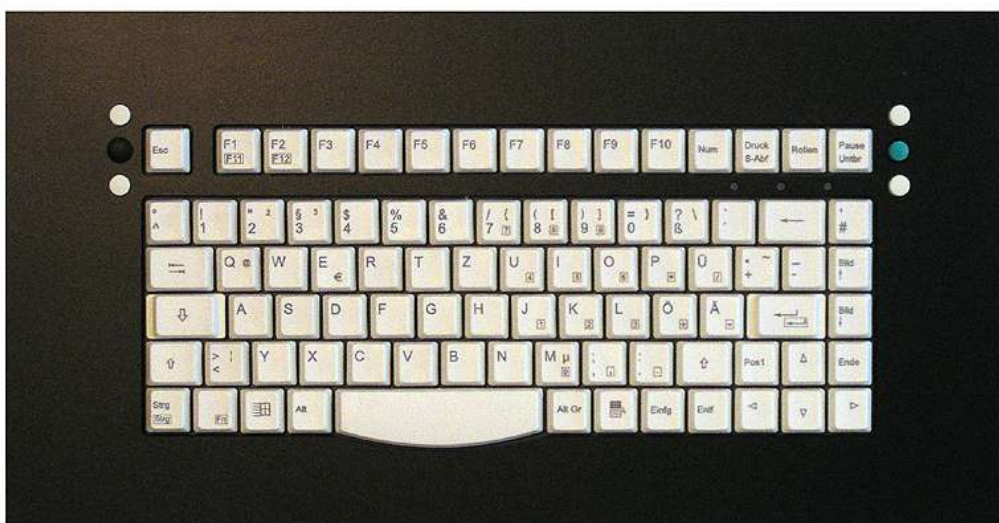

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße:	483 x 177 x 10 mm
Schutzgrad:	IP65
Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	schwarz
Kabellänge:	180 cm

**Tasten**

Tastenzahl:	86
Tastaturlayout:	Deutsch
Lebenszeit:	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,6 N
Schaltweg:	1,5 mm
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

**Elektrische Daten**


Anschluss:	<a href="#">PS/2</a>
Zusatzanschluß:	für Maus PS/2
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	10 mA

**Umwelt**

Betriebstemperatur:	von -40 °C bis +80 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +80 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Graues Gehäuse der Tastatur</i>		
KW1194	KWD-86-FP-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KW1213	KWD-86-FP-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout

**Katalog-Querverweise**

Klick!	Titel
	<b>KWD-86 Serie nach Schutzart IP65</b> Die Tastaturen der Serie KWD-86 bestehen durch hochwertige Langhubtechnologie. Erhältlich als Tisch-, Front- oder Schubladenversion.

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11