

KWD-86 Schubladenversion

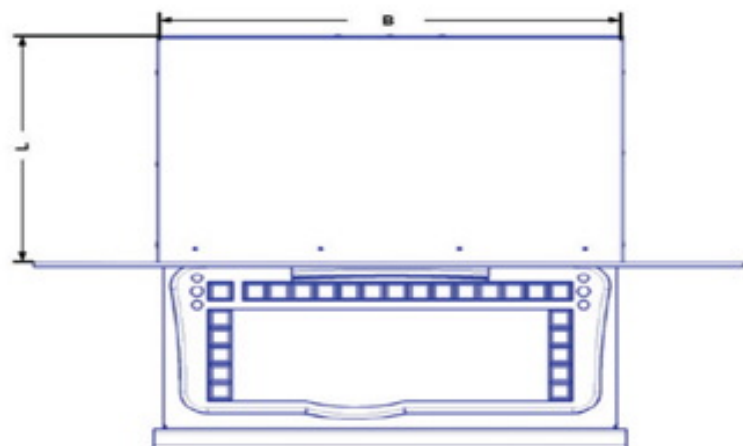

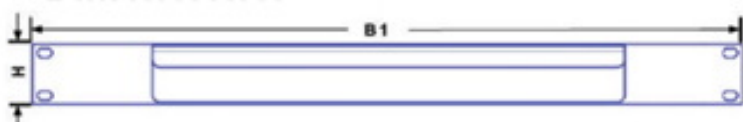
Die Schubladentastatur ist für eine Standardmontage in 19"-Schaltschränken geeignet.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiele:**

Die Tastatur ist sehr gut einsetzbar in der Industrie oder im Maschinenbau. Auch in vielen anderen Bereichen wie Meßtechnik, Fahrzeugbau oder Schifffahrt wird sie häufig verwendet.

Besonderheiten:

- Der angebotene Schutzgrad (IP65) ermöglicht den Einsatz in rauher industrieller Umgebung.
- Die kompakte Form und der komfortable Betätigungshub mit 1,5 mm und guter taktiler Rückmeldung bieten dem Anwender eine kompakte Lösung an.
- Hochwertige Beschriftung im Laserverfahren.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage

Dimensions:

L = 197,00mm
 L1 = 159,00mm
 L2 = 16,00mm
 B = 315,00mm
 B1 = 482,60mm
 H = 44,4mm



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 483 x 204 x 44,4 mm
 Schutzgrad: [IP65](#)
 Gehäusematerial: Aluminium
 Farbe:
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Carbon-Kontakt
 Tastenanzahl: 86
 Tastaturlayout: Deutsch, US und Ländervarianten
 Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 0,6 N
 Schaltweg: 1,5 mm
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 10 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +80 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW1193	KWD-86-Schu-PS2-Ger	PS/2, Deutsch
KW1214	KWD-86-Schu-PS2-US	PS/2, US
KW2146	KWD-86-Schu-PS2-FR	PS/2, Frankreich

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KWD-86 Serie nach Schutzart IP65 frontseitig Die Tastaturen der Serie KWD-86 bestehen durch hochwertige Langhubtechnologie. Erhältlich als Tisch-, Front- oder Schubladenversion.

sales@tastaturen.com Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11